

PROJECTEURS DE POURSUITE




150
HMI 2500W/S


CYRANO 3/8°


- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.


Réf: 1015 avec obturateur manuel.
Réf: 1015B avec obturateur, dépoli progressif et allumage de la lampe en commande DMX.
Réf: 1015BS avec obturateur et dépoli progressif en commande DMX allumage de la lampe manuel.

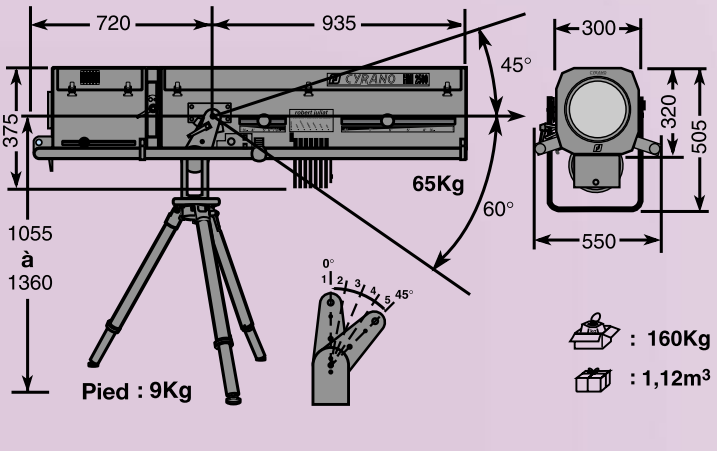

Distance d'utilisation : 40/120m.





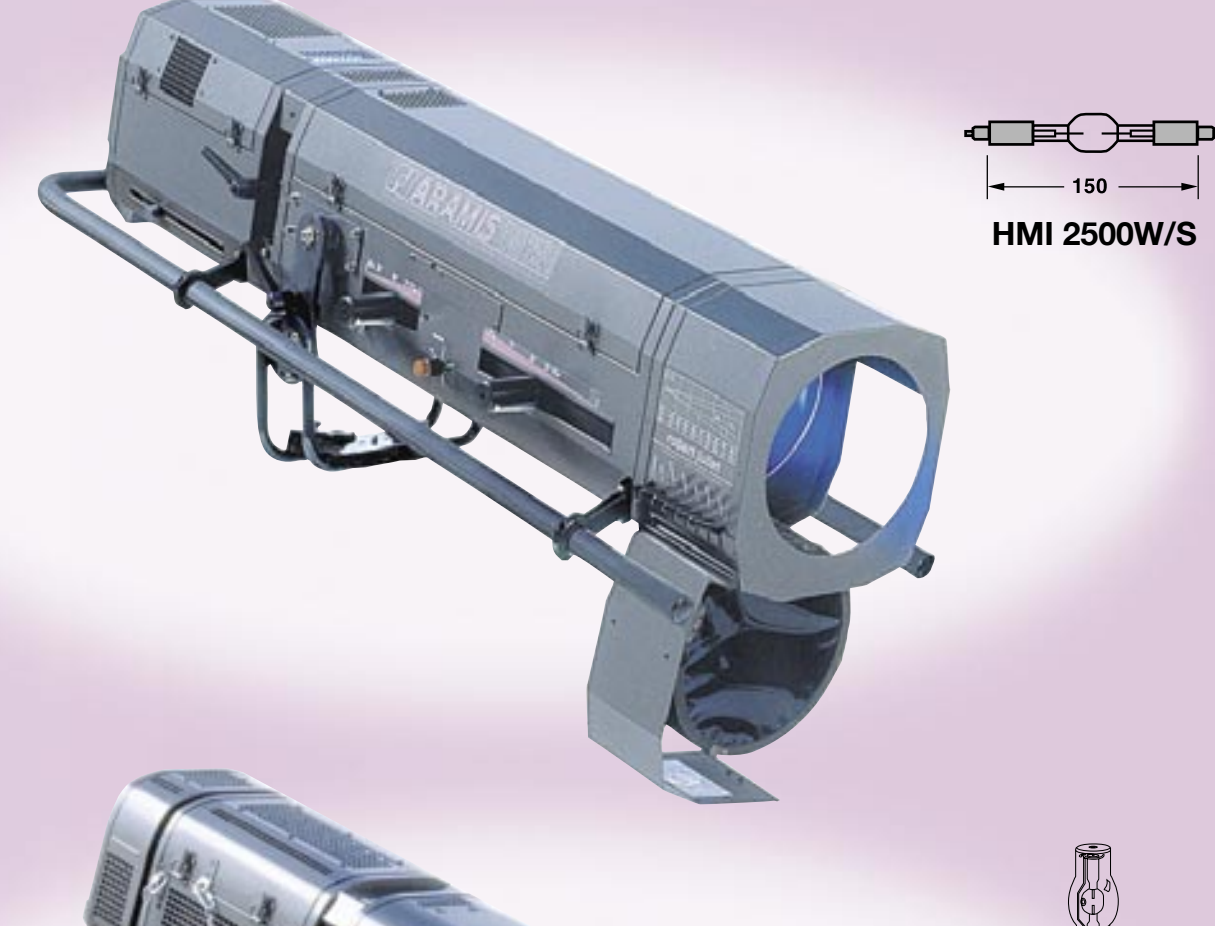


150
HMI 2500W/S


ARAMIS+ 4,5/8°


- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.



Réf: 1013+ avec obturateur manuel.
Réf: 1013+B avec obturateur et allumage de la lampe en commande DMX.
Réf: 1013+BS avec obturateur en commande DMX - allumage de la lampe manuel.

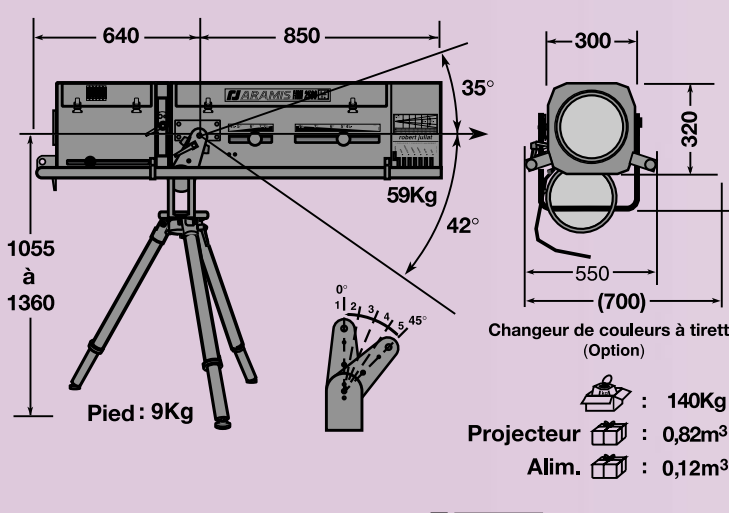

Distance d'utilisation : 30/80m.









MSR 2500
G38


IVANHOE 9/21°


- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.


Réf: 1039 avec obturateur manuel.
Réf: 1039B avec obturateur commande DMX.

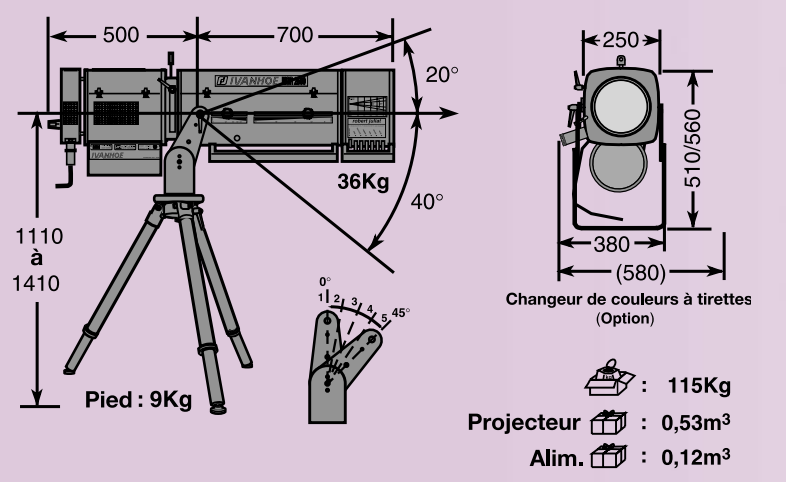

Distance d'utilisation : 15/35m.









MSR 2500
G38


HELOISE 15/29°

- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.

Réf: 1439 avec obturateur manuel.
Réf: 1439B avec obturateur commande DMX.

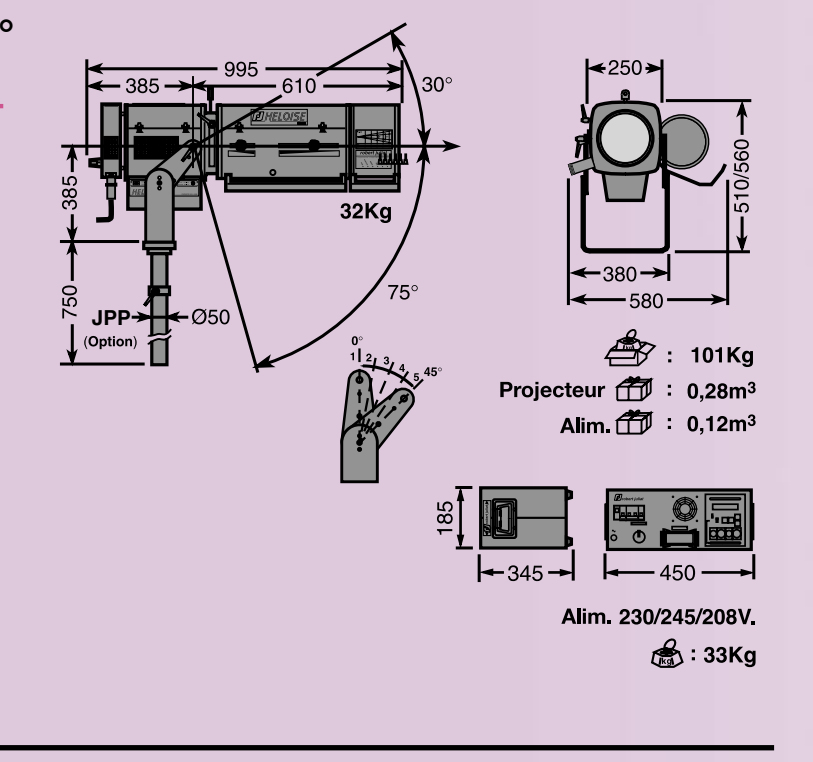

Distance d'utilisation : 8/20m.





180
HMI 1200 GS


KORRIGAN 5/9°

- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.


Réf: 1011+ avec obturateur manuel.
Réf: 1011+B avec obturateur commande DMX.


- 100/110/120V. 60Hz

Réf: 1011+C avec obturateur manuel.

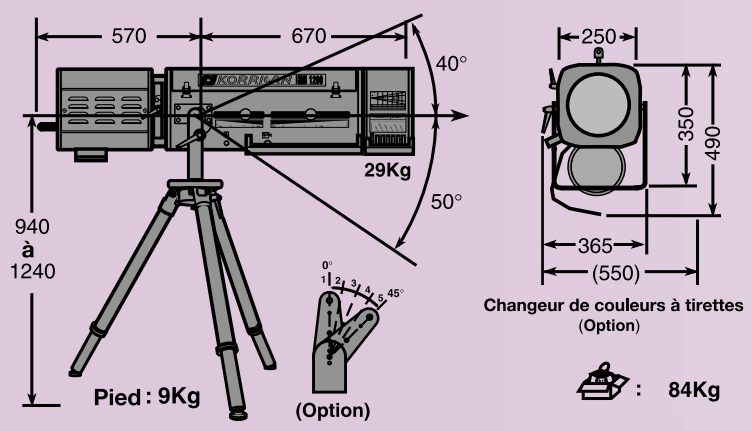

Distance d'utilisation : 20/35m.







004_001B_vF



PROJECTEURS DE POURSUITE








MSR 1200W
G22

PROVENCE


TOPAZE - MARIUS - MANON
• 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.
Réf: 1119 CS "TOPAZE" 7/14,5°.
Réf: 1019 CS "MARIUS" 8,5/16°.
Réf: 1419 CS "MANON" 13/24°.

• 100/110/120V. 60Hz.
Réf: 1119 CCS "TOPAZE" 7/14,5°.
Réf: 1019 CCS "MARIUS" 8,5/16°.
Réf: 1419 CCS "MANON" 13/24°.





Distance d'utilisation :	TOPAZE :	MARIUS :	MANON :
	15/35m	15/20m	7/15m
1019 & 1119 à 20m	Ø= 2,4m 4900Lux	Ø= 3m 3200Lux	Ø= 2,30m 4810Lux
1419 à 10m	Ø= 5,10m 1300Lux	Ø= 5,70m 1000Lux	Ø= 4,25m 240Lux









BUXIE
MSD 575 HR
G22

FOXIE
MSR 700W
G22



BUXIE 10/22°

Alimentation électronique - réamorçage à chaud avec obturateur manuel.
90 à 130V & 190 à 265V.
Réf: 1124D Standard européen.
• Version pour standard nord américain.

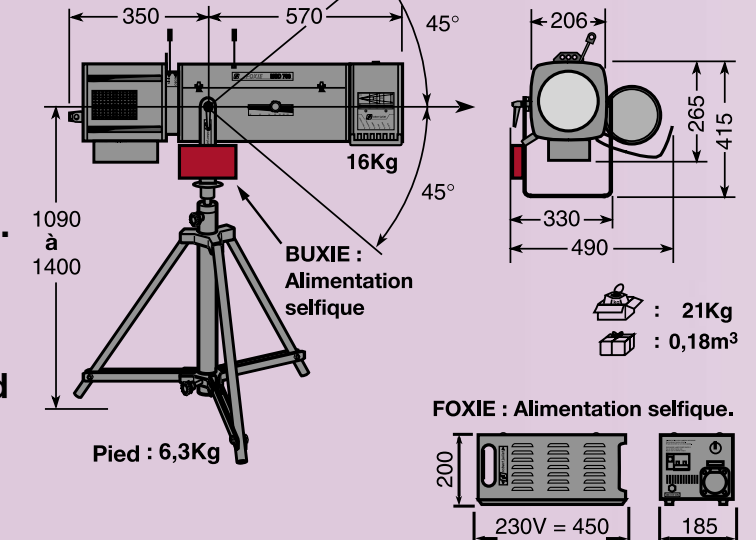


FOXIE 10/22°

Alimentation selfique - amorçage à froid avec obturateur manuel.
• 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.
Réf: 1114D Standard européen.
• 100/110/120V. 60Hz.
Réf: 1114CD Standard nord américain.

Distance d'utilisation : 15/25m.	BUXIE :	FOXIE :
	Ø= 3,60m 800Lux	Ø= 3,60m 940Lux
à 20m	Ø= 8m 280Lux	Ø= 8m 310Lux






HALOGÈNE
2000/2500W
G22

MARGOT 8,5/16°

• 230/245V. 50Hz.
Réf: 1017 avec obturateur manuel.
Réf: 1017A sans obturateur.



• 100/120V. 60Hz.
Réf: 1017B avec obturateur manuel.
Réf: 1017C sans obturateur.

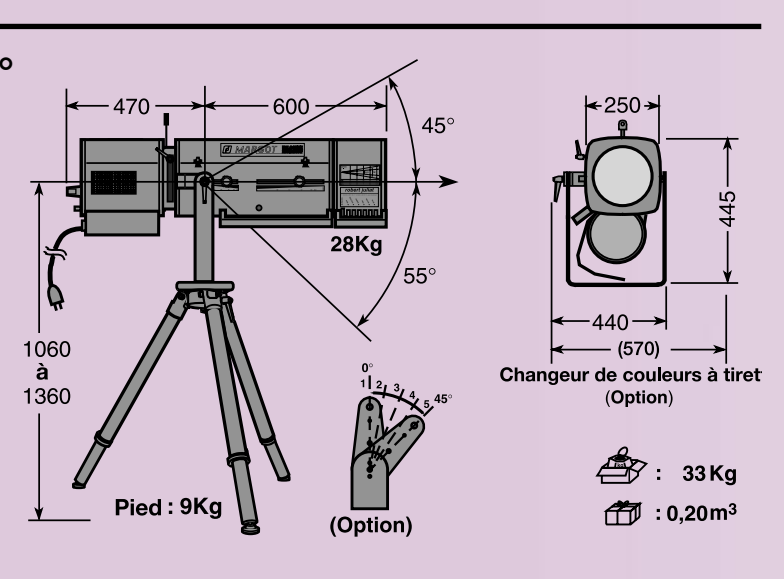

Distance d'utilisation : 15/35m.

à 20m
Ø= 3m
1930Lux

Ø= 5,60m
830Lux
(lampe 2500W)

CRICKET 10/22°

Mêmes caractéristiques que FOXIE / BUXIE mais pour lampes halogènes 1000/1200W.
Versions pour douilles GX9.5, G22 et P28s.

810 à 1015mm

GT 700

720 à 1015mm

GT 4000S

750mm

JPP

PIEDS POUR POURSUITES

• GT 4000 Pied pour tous modèles avec chaînes.
• GT 4000S Pied pour tous modèles sans chaînes.
• GT 700 Pied pour FOXIE, BUXIE, CRICKET et MARGOT.
• JPP Jambe pour poursuite de pont.

ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES

• 575 - 1200 - 2500W.
• 110 à 240 Volts.
• 50 à 60 Hz.
• Avec ou sans contrôle DMX.



TOURNESOL

• Changeur de gobo tournant.
• Adaptable sur CYRANO, ARAMIS & KORRIGAN.
• TMG1 Système complet avec 1 support gobo.
• TSG1 Support gobo supplémentaire.

CHANGEUR DE COULEURS



BOOMERANG

Standard pour : 1015, 1013+, 1039, 1011+,1017, 1019, 1119.
Option pour : 1439, 1419.



A TIRETTES

Standard pour : 1439, 1116, 1114, 1124, 1419.
Option pour : 1013+, 1039, 1011+, 1017, 1019, 1119.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES POURSUITES RJ

• Système optique à condenseur.
• Réamorçage à chaud pour la gamme HMI/MSR (excepté TOPAZE, MARIUS, MANON & FOXIE).
• Iris à fermeture totale.
• Obturateur (dimmer) manuel.
Versions avec oburateur motorisé pour CYRANO, ARAMIS, IVANHOE, HELOISE & KORRIGAN.
• Changeur 6 couleurs à porte filtre amovible.
• Changeur de gobo taille "B" à 3 positions sur CYRANO, ARAMIS & KORRIGAN.
Support gobo taille "A" sur IVANHOE, HELOISE, MARGOT, FOXIE, CRICKET, TOPAZE, MARIUS & MANON.
• Flou sur support basculant (exceptés BUXIE, FOXIE & CRICKET) Progressif sur CYRANO.
• Filtre correcteur 5500 --> 3400K sur support basculant pour CYRANO & ARAMIS (en option pour KORRIGAN).
• Alimentation selfique compensée 230/245V. 50Hz - 208V 60Hz.
Alimentation électronique pour BUXIE.
• Manuel d'utilisation.

PROJECTEURS HMI - MSR - MSD - HQI




MSR 2500W
G38



D'ARTAGNAN

- Adressage du ON/OFF de la lampe et de la gradation en DMX & 0/+10V.
- Réamorçage à chaud.
- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.

Réf: 930 Découpe Zoom 10/25°.
Réf: 933 Découpe Zoom 29/50°.
Réf: 934 Découpe Zoom 16/38°.

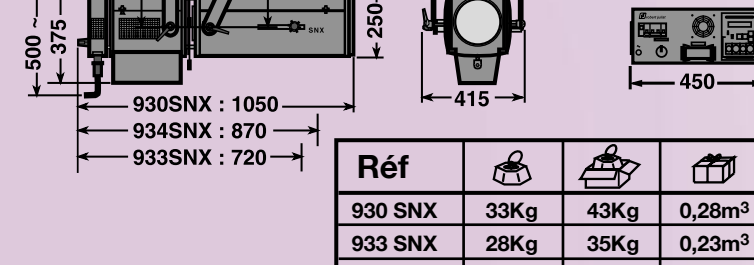

Réf			
930 SNX	33Kg	43Kg	0,28m³
933 SNX	28Kg	35Kg	0,23m³
934 SNX	30Kg	38Kg	0,23m³
Alim. 230V	33Kg	43Kg	0,12m³



Disponible également pour MSR 1200HR G38.

Repères photométriques.

Réf	Ø	Lux ±5	
933 SNX	Ø3m à 5m	6600	33,5°
934 SNX	Ø3m à 10m	4800	17°
930 SNX	Ø3m à 15m	4700	11,5°

QUINCY



MSD 575W HR
G22

Alimentation électronique - réamorçage à chaud.
90 à 130V & 190 à 265V.


- Avec obturateur DMX & 0/+10V.

Réf: 421 SNXE Zoom 11/23°.
Réf: 424 SNXE Zoom 16/28,5°.

- Découpe sans obturateur.

Réf: 421 SXE Zoom 11/26°.
Réf: 423 SXE Zoom 28/54°.
Réf: 424 SXE Zoom 16/35°.

- Versions pour standard nord américain.

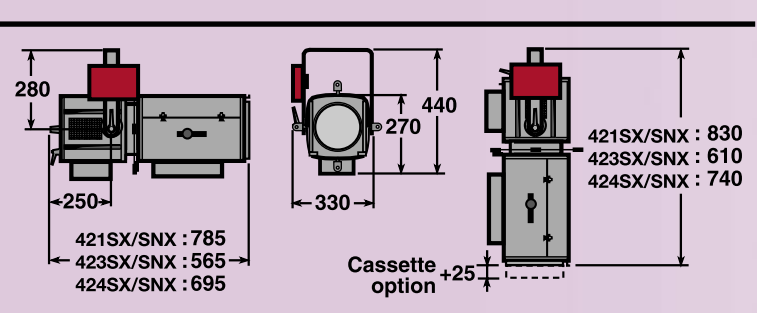

Repères photométriques.

Réf	Lampe Philips	Ø	Lux ±5	
423 SXE	MSD 575	Ø3m à 5m	2500	33,5°
424 SXE	MSD 575	Ø3m à 10m	1900	17°
421 SXE	MSD 575	Ø3m à 15m	2100	11,5°

Réf			
421 SXE*	16Kg	20Kg	0,11m³
423 SXE	15Kg	18Kg	0,10m³
424 SXE*	15,5Kg	18Kg	0,10m³

(*) Version SNX : +3Kg.

PIERROT



MSR 700W
MSD 700W
G22

Alimentation selfique - amorçage à froid.

- Avec obturateur DMX & 0/+10V.
- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.

Réf: 411 SNX Zoom 11/23°
Réf: 414 SNX Zoom 16/28,5°.


-100/110/120V 60Hz.
Réf: 411 CSNX Zoom 11/23°
Réf: 414 CSNX Zoom 16/28,5°.


- Découpe sans obturateur.
- 230/245V. 50Hz & 208V. 60Hz.


Réf: 411 SX Zoom 11/26°.
Réf: 413 SX Zoom 28/54°.
Réf: 414 SX Zoom 16/35°.


- 100/110/120V. 60Hz.

Réf: 411 CSX Zoom 11/26°.
Réf: 413 CSX Zoom 28/54°.
Réf: 414 CSX Zoom 16/35°.









Réf			
411 SNX	17Kg	21Kg	0,11m³
414 SNX	16,5Kg	19Kg	0,10m³
411 SX	14Kg	18Kg	0,11m³
413 SX	13Kg	16Kg	0,10m³
414 SX	13,5Kg	16Kg	0,10m³
Alim. 230V	23Kg	26Kg	0,025m³
Alim. 110V	34Kg	38Kg	0,03m³

Repères photométriques.

Réf	Lampe Philips	Ø	Lux ±5	
413 SX	MSR 700	Ø3m à 5m	3000	33,5°
413 SX	MSD 700	Ø3m à 5m	2900	33,5°
414 SX	MSR 700	Ø3m à 10m	2300	17°
414 SX	MSD 700	Ø3m à 10m	2200	17°
411 SX	MSR 700	Ø3m à 15m	2500	11,5°
411 SX	MSD 700	Ø3m à 15m	2400	11,5°

FIGARO

CDM-T 150W
G12

Réf: 441 SX Zoom 11/26°.
Réf: 443 SX Zoom 28/54°.
Réf: 444 SX Zoom 16/35°.


- Options : finition blanc, Zoom apparent.

Repères photométriques.

Réf	Lampe Philips	Ø	Lux ±5	
443 SX	CDM-T 150	Ø3m à 5m	570	33,5°
443 SX	CDM-T 150	Ø3m à 10m	450	17°
444 SX	CDM-T 150	Ø3m à 15m	480	11,5°

ARC 2000

HQI 2000 Fresnel & Découpes.
Seulement en version 400V 2 phases + N.




HQI 2000W


JALOUSIE


Volets HMI compacts pour projecteurs à lampe à décharge.
Résolution sur 7500 pas.
Contrôle DMX & 0/+10V.

Disponible avec ou sans adaptation.









SANS ADAPTATION

AVEC ADAPTATION

TAILLE	Ø	A	B	C	
1	280	366	520	388	6Kg
2	340	426	580	416	7,2Kg
3	404	490	645	494	8,4Kg

LE BISON

5K
CP 85


2,5K
MSR


G38


Projecteur "deux en un" sur la base d'un projecteur LEONARDO DE SISTI.


- 5kW G38 Halogène 230/240V.
- 2,5kW G38 MSR amorçage à froid.

Lentille Fresnel Ø300.











JALOUSIE

LE BISON






DECOUPES, FRESNEL & P.C. HALOGÈNES



1000/1200W
GX9,5

600 SX



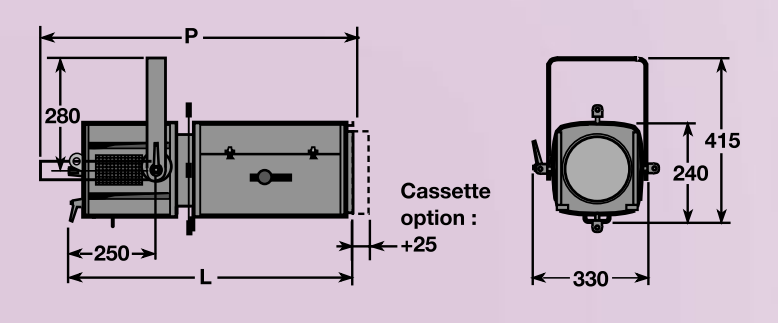

DÉCOUPES 1000/1200W

Réf: 611SX Découpe zoom 11/26°.
Réf: 613SX Découpe zoom 28/54°.
Réf: 614SX Découpe zoom 16/35°.

Repères photométriques en 230V.

Réf	Lampe ~	Ø	Lux ±5	Angle
613 SX	CP 70	Ø3m à 5m	1800	33,5°
613 SX	CP 90	Ø3m à 5m	2400	33,5°
614 SX	CP 70	Ø3m à 10m	1600	17°
614 SX	CP 90	Ø3m à 10m	2050	17°
611 SX	CP 70	Ø3m à 15m	1200	11,5°
611 SX	CP 90	Ø3m à 15m	1600	11,5°


REF	L	P	Poids (kg)	Poids emballé (kg)	Volume
611SX	785	830	13Kg	17Kg	0,11m³
613SX	565	610	11Kg	14,5Kg	0,10m³
614SX	695	740	12,5Kg	16Kg	0,10m³

Version 110Volts : douille G22 uniquement.

700SX & 700SX 2








"SX"
2000W
GY16

"SX2"
2000/2500W
G22



DÉCOUPES 2000/2500W

GY16_2000W G22_2000/2500W
Réf: 711SX | 711SX2 Découpe zoom 8/16°.
Réf: 710SX | 710SX2 Découpe zoom 10/25°.
Réf: 713SX | 713SX2 Découpe zoom 29/50°.
Réf: 714SX | 714SX2 Découpe zoom 15/40°.


Repères photométriques en 230V.

Réf	Lampe	Ø	Lux ±5	Angle
713 SX	CP 72 OS	Ø3m à 5m	3600	33,5°
713 SX2	CP 91 GE	Ø3m à 5m	4800	33,5°
714 SX	CP 72 OS	Ø3m à 10m	3000	17°
714 SX2	CP 91 GE	Ø3m à 10m	4000	17°
710 SX	CP 72 OS	Ø3m à 15m	2400	11,5°
710 SX2	CP 91 GE	Ø3m à 15m	3200	11,5°
711 SX	CP 72 OS	Ø3m à 15m	2550	11,5°
711 SX2	CP 91 GE	Ø3m à 15m	3400	11,5°

REF	L	A	B	C	Poids (kg)	Poids emballé (kg)	Volume
711SX	1010	325	440	390	23,5Kg	28Kg	0,17m³
710SX	925	325	410	390	23,5Kg	27Kg	0,16m³
713SX	655	325	265	/	18,5Kg	22Kg	0,14m³
714SX	740	325	265	/	20Kg	23,5Kg	0,14m³

Version 110Volts : douille G22 uniquement.

PC & FRESNEL



650/1000W
GX9,5

1000/1200W
GX9,5

2000/2500W
G22

2000/2500W
G22

REF. + LAMPE (plan convexe)	Angle 5%	Angle	10m Ø3m LUX ±5%
306 HPC + CP67 - 650W GX9,5	10°	55°	350
306 HPC + CP70 - 1000W GX9,5	11°	55°	500
310 HPC + CP70 - 1000W GX9,5	12°	63°	520
310 HPC + CP90 - 1200W GX9,5	12°	63°	580
329 HPC + CP92 - 2000W G22	16°	72°	1000
329 HPC + CP91 - 2500W G22	16°	72°	1200


REF. + LAMPE (Fresnel)	50%	10m LUX ±5%	50%	10m LUX ±5%
306 HF + CP67 - 650W GX9,5	7°	720	33°	200
306 HF + CP70 - 1000W GX9,5	7°	1400	33°	310
310 HF + CP70 - 1000W GX9,5	6°	2060	42°	220
310 HF + CP90 - 1200W GX9,5	6°	2200	46°	250
329 HF + CP92 - 2000W G22	7°	2700	49°	350
329 HF + CP91 - 2500W G22	7°	3400	49°	440
325 HF + CP92 - 2000W G22	7°	3600	49°	420
325 HF + CP91 - 2500W G22	7°	4600	49°	540


5% Lux.
100% Lux.
Plan convexe.

50% Lux.
100% Lux.
Fresnel.


Lentilles plan convexe et Fresnel interchangeables (sauf 325). Mesures en 230V.


REF.	L	A	B	C	D	H	P	Poids (kg)	Poids emballé (kg)	Volume
306	370	250	185	300	210	350	420	6Kg	7,5Kg	0,04m³
310	465	315	210	350	250	440	520	9Kg	11,5Kg	0,08m³
329	470	350	280	410	320	520	530	14Kg	16Kg	0,09m³
325F	430	310	230	480	340	480	500	14Kg	16Kg	0,13m³








ACCESSOIRES

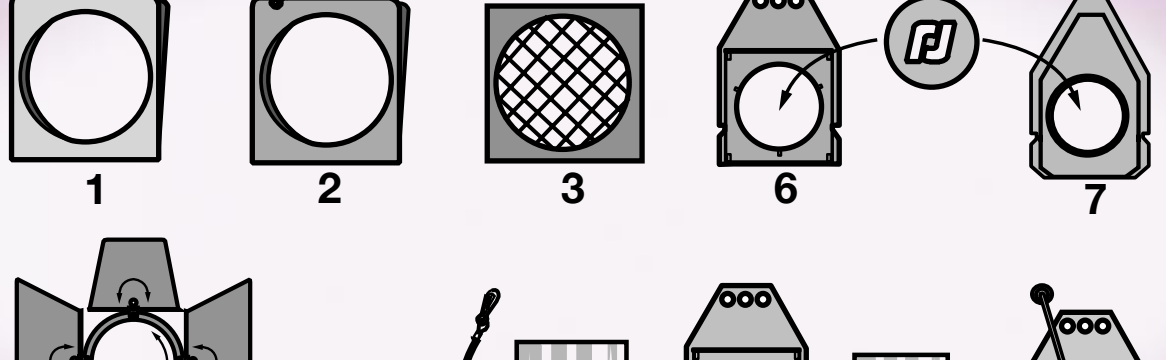

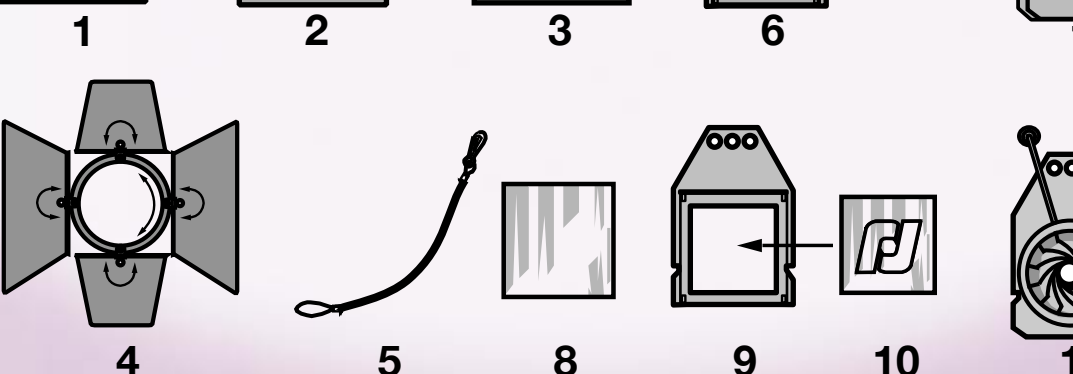

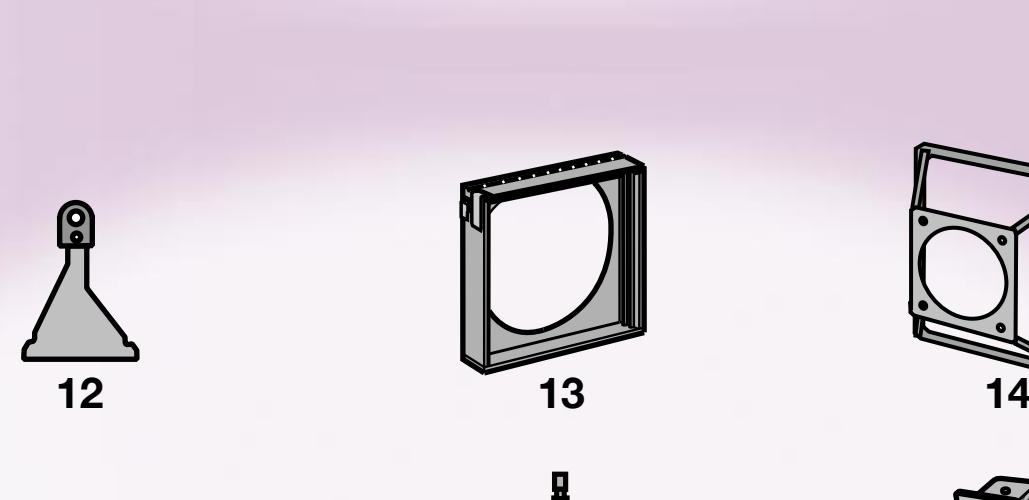







1 - Porte-filtre carton.
2 - Porte-filtre métal à clipsage.
3 - Grille de sécurité.
4 - Coupe-flux rotatif à 4 volets rotatifs.
5 - Câble de sécurité.
6 - Support gobo taille "A" standard.
7 - Support gobo taille "A" type portefeuille.
8 - Verre dépoli 120 x 120mm (flou).
9 - Support verre dépoli 84 x 84mm (fenêtre).
10 - Verre dépoli 84 x 84mm.
11 - Iris avec support (sans fermeture totale).
12 - Couteau traité.
13 - Cassette avant à double glissière.
14 - Porte-filtre déporté + 4 pinces (320, 325).
15 - Boîtier de contrôle local 0/+10V pour projecteurs HMI et JALOUSIE.
16 - Fourche pour réglage par perche.
17 - Crochet.

Accessoires inclus
PC et Fresnels : 1 & 3.
Découpes : 1 & 6.

004_004B_vF



GRADATEURS


DIGITOUR 6 x 16A
N.F.


DIGITOUR 6 x 16A
P17



DIGITOUR 6 x 16A
VERSION FLUO

 6 & 6S

Nouvelle génération "CARMENISABLE".
Véritable bloc autonome portable.
• Reconnaissance de data et de fréquence automatique, booster intégré.
• Résolution haute définition (7500 pas).
• Amortisseur de courant lampes froides.
• Menu complet de programmation et de contrôle.
• 6 entrées analogiques de pilotage externe des effets lumineux (6S).
• Version 6 x 16A et 3 x 25A.
• Nombreuses options disponibles.


TABLEAU DE BORD
DIGI TOUR 6


TABLEAU DE BORD
DIGI TOUR 6 S



: 18Kg
: 19Kg
: 0,070m³




Armoire murale compacte.
• Reconnaissance de data et de fréquence automatique, booster intégré.
• Résolution haute définition (7500 pas).
• Amortisseur de courant lampes froides.
• Menu complet de programmation et de contrôle.
• 150 mémoires et 250 transferts.
• 15 commandes externes (mémoires ou séquences).
• Livrée avec accessoires de montage.
• Nombreuses options disponibles.


TIVOLI B24


TIVOLI P24



TABLEAU DE BORD



: 65Kg
: 72Kg
: 0,17m³

DIGI RACK : Armoire fixe.

DIGI PACK : Tiroirs embrochables. 6 & 6S

DIGI FLIGHT : Fightcase.

• Armoire 19' 43U.
• Tiroirs 19' 3U - 6 x 16A - 6 x 25A.
• Tiroirs 19' 6U - 6 x 25A - 3 x 50A.
• Même software que DIGI TOUR.
• Nombreuses configurations et options disponibles.













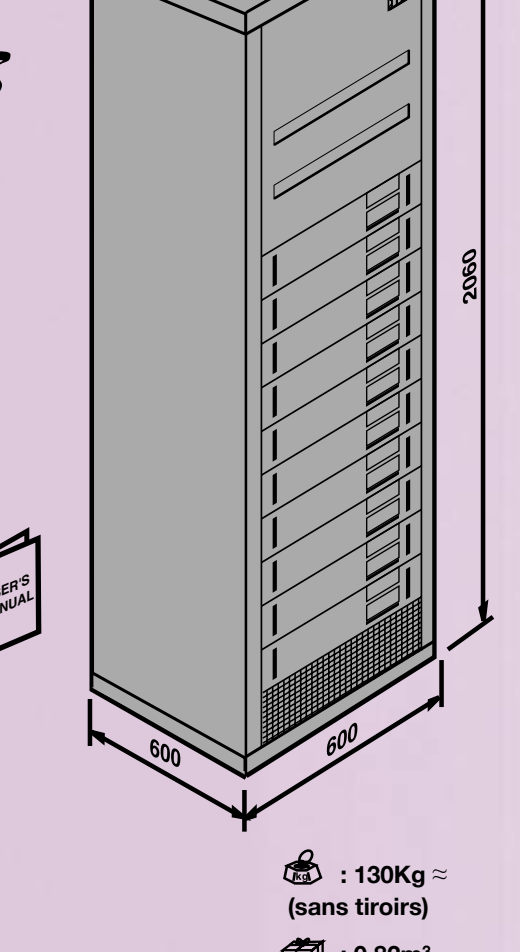


: 130Kg ≈ (sans tiroirs)
: 0,82m³

RESEAU CARMEN

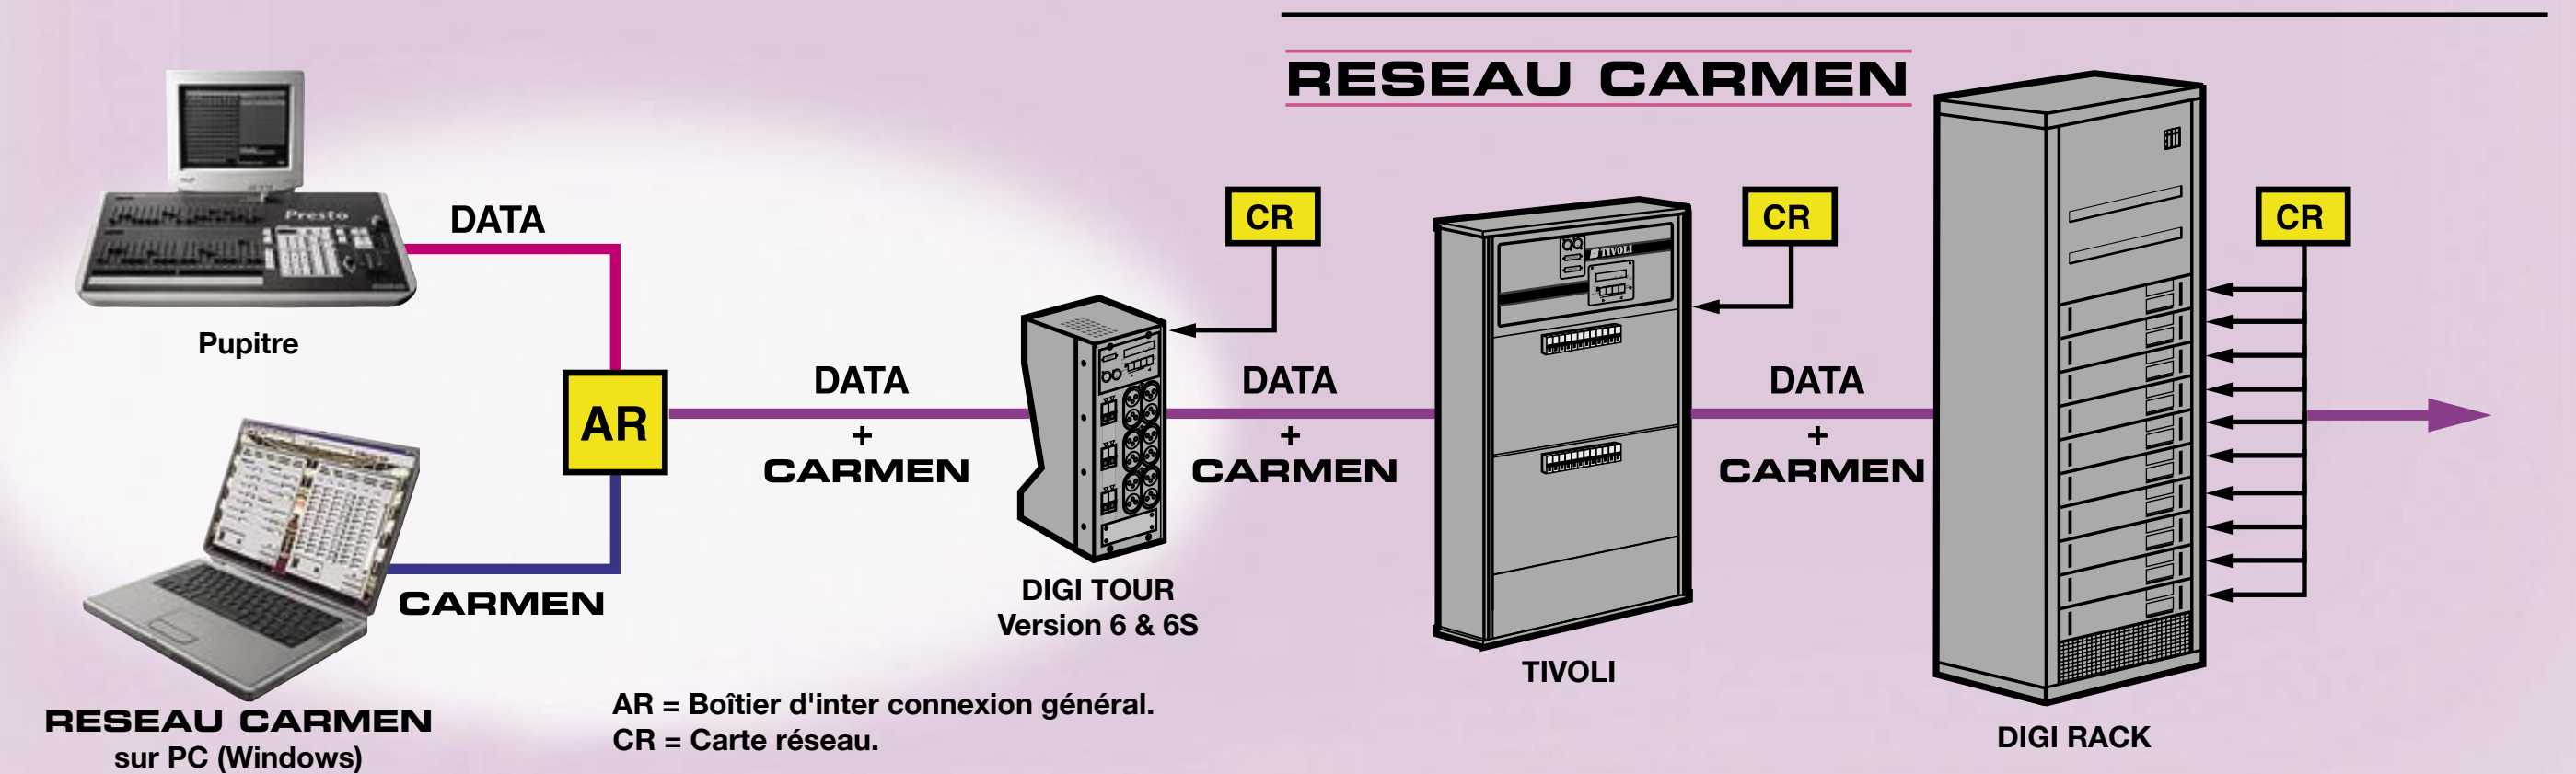


AR = Boîtier d'inter connexion général.
CR = Carte réseau.

004_005B_vF

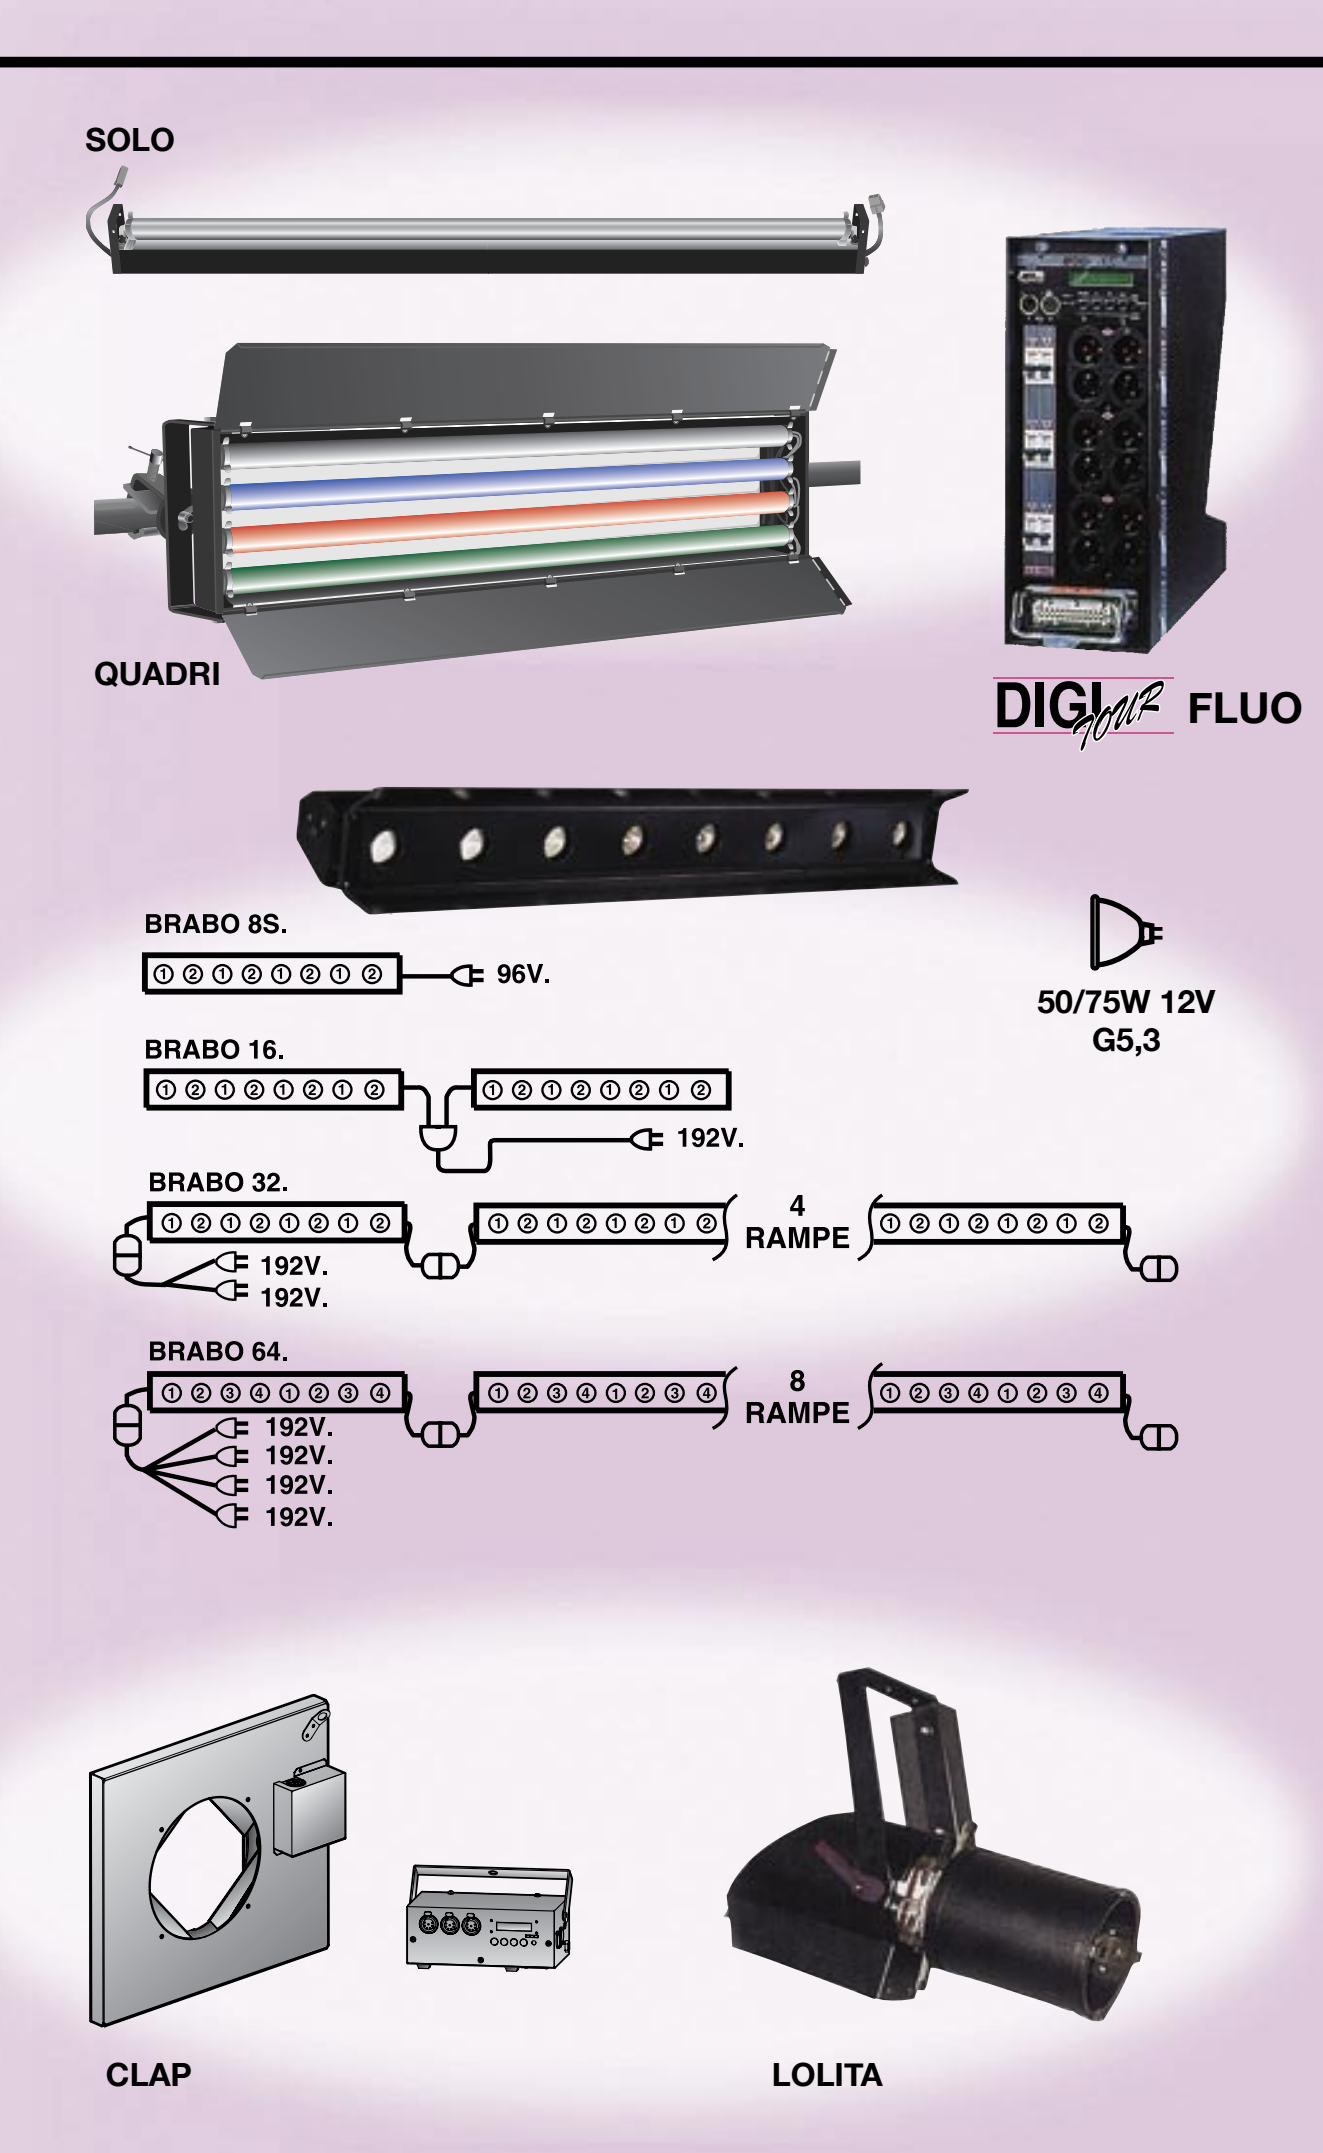


SOLO & QUADRI




Rampes fluo graduables.


- Eléments modulaires, assemblage en ligne ou en rideau. Ensemble de 6 unités avec accessoires.
  SOLO 744A ballast magnétique pour tubes 40W Ø38 1,20m.
  SOLO 744V ballast V.I.P. pour tubes 32/36W Ø26 1,20m.





- Rampe 4 allumages avec coupe-flux, raccordements sur connecteurs Harting.
  QUADRI 741 ballasts magnétiques pour tubes 40W Ø38 1,20m.
  QUADRI 741V ballasts V.I.P. pour tubes 32/36W Ø26 1,20m.
- Accessoires de montage disponibles.






- DIGI TOUR spécial fluo, départs sur connecteur Harting 24 x 16A. version 6 & 6S.

BRABO

Rampe basse tension 8 lampes avec coupe flux, porte filtre et jeu de 2 pattes de fixation.

BRABO 8S 1 allumage 96Volts.
BRABO 16 1 allumage 192Volts. Ensemble N° 1.
BRABO 32 2 allumages 192Volts. Ensemble N° 2.
BROBO 64 4 allumages 192Volts. Ensemble N° 3.
Utilisation recommandée sur circuits gradués.



PRODUITS NOUVEAUX.

- "LOLITA" petits découpes ZOOM 25/45° à condenseur pour lampes longue durée.
  LOLITA 100 Pour lampes halogènes 20 à 100W. 12V avec transfo attenant.
  LOLITA 70 Pour lampes CDM-T 70W. alimentation attenante ou séparée.
- "MISTRAL" gamme de découpes ZOOM (8 à 50°) pour lampes MSR/MSD 1200W G22 amorçage à froid - sans obturateur intégré.
- "CLAP" Obturateur motorisé simplifié à placer à l'avant de projecteurs à lampe à décharge ou de projecteurs vidéo.
  Électronique de commande pour 3 "CLAP" séparée.
  Commande DMX et commande locale.



ROBERT JULIAT est une société familiale indépendante, héritière d'un savoir-faire de trois générations dans le domaine de l'éclairage scénique. Jean JULIAT, grand-père de l'actuel Président Directeur Général et collaborateur de MÉLIÈS, fut à la fin du 19ème siècle à l'origine des techniques d'effets spéciaux pour le cinéma.
L'histoire de ROBERT JULIAT peut maintenant s'écrire sur trois siècles...

Aujourd'hui, ROBERT JULIAT animé du même esprit pionnier, crée, avec et pour les professionnels, leurs outils lumière de demain.

Bureau d'Études, fabrication et service (+5500m²) sont situés à Fresnoy en Thelle, tranquille petit village à 50 km au Nord de Paris.

ROBERT JULIAT commercialise uniquement les produits qu'il conçoit ou dont il maîtrise la fabrication et les distribue exclusivement à travers un réseau de professionnels spécialisés, tant en France, que dans le monde.

ROBERT JULIAT
Route de Beaumont
F 60530 Fresnoy-en-Thelle
tél.: 33 (0)3 44 26 51 89
fax: 33 (0)3 44 26 90 79
e-mail: info@robertjuliat.fr
web: www.robertjuliat.fr

ROBERT JULIAT, inc. (USA)
48 Capital Drive
Wallingford, CT 06492
tél.: (203) 294 0481
fax: (203) 294 0482
e-mail: RobertJuliatUSA@aol.com

Distribué par :



CD-ROM et documentations détaillées disponibles.

004_006B_vF

Infographie: Atif BUX - Photos: Jacques HŒPFFNER